

Emilcaddy® 55

[IT] Contenitore in polietilene per il trasporto di carburanti (Benzina, Gasolio) omologato secondo la normativa ADR.

[EN] Polyethylene tank for Fuels (Gasoline, Diesel Fuel) transport, homologated in accordance with ADR regulations.



1. Riempimento in posizione orizzontale.
Horizontal filling operation.

2. Tappo di carico con valvola di sfato.
Filling plug with integrated vent device.

3. Staffa per supporto pompa.
Manual and electric pump holder.

4. Ruota antifuoratura.
Puncture proof wheel.

5. Maniglia di sollevamento e movimentazione.
Ergonomic grip for safe handling and lifting.

Contenitori in polietilene lineare realizzati mediante stampaggio rotazionale, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. Caratterizzati da un design esclusivo, con dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antifuoratura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza.

Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante. La serie Emilcaddy, grazie alla sua peculiarità rappresenta uno strumento sicuro ed ottimale per i rifornimenti sia in campo professionale che sportivo o per il tempo libero.

È inoltre disponibile anche la versione per Urea; per informazioni consultare la sezione AdBlue®/Urea.



NEW

Disponibile anche per olio.
Available for lubricants.



3H1 / Y1.0 / 150 /
I / CPARM 0003 - 13 - ES



Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for the refueling of small and light operating vehicles or crafts.

Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting, Emilcaddy is equipped with puncture proof wheels designed to be driven on any surface.

In addition to lightness and handiness, the structure, devoid of sharp edges, and the reinforcement ribs confer great strength and resistance. Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of fuel.

The tank is equipped with a filling plug with integrated air vent device and a safety ball valve set up on the suction/drain point.

Emilcaddy line, thanks to its features, represents an optimal and safe solution for refueling operations both in professional fields and in sport or leisure activities.

AdBlue/DEF version is also available: for information please refer to AdBlue®/DEF section.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

ALLESTIMENTI:

Emilcaddy® per GASOLIO (Versione Giallo), disponibile con:

- Pompa rotativa manuale in alluminio con pistola manuale e 3 m di tubo. (A)
- Pompa elettrica 12 V o 24 V, portata 40 L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola manuale e 3 m di tubo. (C)

Emilcaddy® per BENZINA (Versione Verde), disponibile con:

- Pompa rotativa manuale per benzina, in alluminio, con pistola manuale e 3 m di tubo.
- Pompa manuale a pistone, per benzina, omologata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale e 3 m di tubo antistatico. (B)
- Pompa elettrica 12 V, portata 45 L/min, certificata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale con 3 m di tubo antistatico. (D)

CAPACITÀ E DIMENSIONI:

- Volume: 55 L.
- Larghezza: mm 460.
- Profondità: mm 360.
- Altezza: mm 900.
- Peso a vuoto versione omologata per benzina: 9 Kg.
- Peso a vuoto versione solo Gasolio: 8 Kg.

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.
- Manual and electric pump support.

OUTFITTINGS:

Emilcaddy® for DIESEL fuel (Yellow version), available with:


- Manual rotary vane pump made in aluminum with manual nozzle and 3 m of hose. (A)
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and manual nozzle with 3 m of hose. (C)

Emilcaddy® for GASOLINE (Green Version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum, suitable for Gasoline and complete with manual nozzle and 3 m of fuel hose.
- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)

VOLUME AND DIMENSIONS:

- Volume: 55 L.
- Width: mm 460.
- Depth: mm 360.
- Height: mm 900.
- Empty weight - homologated gasoline version: 9 Kg.
- Empty weight- only for Diesel version: 8 Kg.

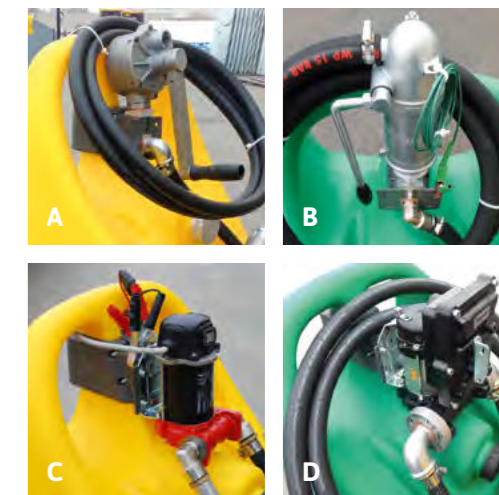

Accessori / Accessories



COD. FLT60MB

Filtro
Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Abbinabile solo alla pompa con portata massima 40 L/min.

Strainer
Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.



COD. CTLM24

Contaltri digitale mod. M24, per Gasolio.

Digital fuel meter, mod. M24, for Diesel Fuel.



COD. CLTK24ATEX

Contaltri digitale mod. K24ATEX, per benzina.

Digital fuel meter, mod. K24ATEX, for Gasoline.

Codice Code	Utilizzo Use	Tipo di pompa Pump type	Pistola Nozzle
EMILCADDY55B1M	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual
EMILCADDY55BATEXMAN	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A pistone manuale - ATEX / Manual piston - ATEX	Manuale / Manual
EMILCADDY55B1EX50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A batteria 12 V - ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Manuale / Manual
EMILCADDY55B2EX50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A batteria 12 V - ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Automatica / Automatic
EMILCADDY55G1M	Gasolio / Diesel Fuel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual
EMILCADDY55GA101	Gasolio / Diesel Fuel	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / Manual
EMILCADDY55GA102	Gasolio / Diesel Fuel	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Manuale / Manual

Emilcaddy® 55

[IT] Contenitore mobile in polietilene per trasporto ed erogazione di soluzioni a base di Urea.

[EN] Portable tank made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI:

- Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Alloggiamento inferiore per presa di sollevamento.
- Ruote antifuoratura e piedini d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Volume: 55 L.
- Larghezza: 460 mm.
- Profondità: 360 mm.
- Altezza: 900 mm.
- Peso a vuoto: 8 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 55 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 360 mm.
- Height: 900 mm.
- Empty weight: 8 Kg.



ALLESTIMENTO:

- Pompa rotativa manuale, contaltri digitale (optional) con pistola manuale in materiale plastico e 3 m di tubo in EPDM.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.

Codice Code	Tipo pompa Pump type	Pistola Nozzle	Contaltri Meter
EMILCADDY55A1M	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / manual	No
EMILCADDY55A1MK24	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / manual	Si / Yes

Emilcaddy® 110

[IT] Contenitori mobili in polietilene per trasporto e l'erogazione di soluzioni a base di Urea.

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI:

- Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore per presa di sollevamento.
- Ruote antifuoratura e piedini d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Volume: 110 L.
- Larghezza: 460 mm.
- Profondità: 440 mm.
- Altezza: 1.100 mm.
- Peso a vuoto: 12 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 110 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 440 mm.
- Height: 1.100 mm.
- Empty weight: 12 Kg.



ALLESTIMENTO:

- Pompa rotativa manuale, contaltri digitale (optional) con pistola manuale in materiale plastico e 3 m di tubo in EPDM.
- Pompa a batteria 12 V o 24 V, portata 30 L/min, cavo con connettori da batteria, contaltri digitale (optional) con pistola manuale in materiale plastico oppure automatica e 3 m di tubo in EPDM.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.
- Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable with battery clamps, digital meter (optional), manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

Codice Code	Tipo pompa Pump type	Pistola Nozzle	Contaltri Meter
EMILCADDY110A1M	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / manual	No
EMILCADDY110A1MK24	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / manual	Si / Yes
EMILCADDY110AZ1	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	No
EMILCADDY110AZ1K24	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	Si / Yes
EMILCADDY110AZ124V	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Automatica / Automatic	No
EMILCADDY110AZ124VK24	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Automatica / Automatic	Si / Yes

Emilcaddy® 110

[IT] Contenitore in polietilene per il trasporto di carburanti (Benzina, Gasolio) omologato secondo la normativa ADR; disponibile anche la versione in esenzione totale ADR in accordo con il paragrafo 1.1.3.1 C ADR.

[EN] Polyethylene tank for Fuels (Gasoline, Diesel Fuel) transport, homologated in accordance with ADR regulation; available also the version in exemption from ADR in accordance with paragraph 1.1.3.1 C ADR.



NEW
Disponibile anche per olio.
Available for lubricants.


ADR approved

31H2 / Y / XX YY
I / CPARM 0004 - 13 - ES / 0 / 130

NEW
Disponibile con alimentazione a batteria ricaricabile.
Available with power supply by rechargeable battery.



1.



2.




3.



4.



5.



6.



7.

- Staffa per supporto pompa. Manual and electric pump holder.
- Supporto pistola. Nozzle holder.
- Valvola sfera di sicurezza. Safety ball valve.
- Batterie ricaricabili a 12 o 24 V, per travasi fino a 550 o 1100 litri. Rechargeable batteries at 12 or 24 V, for deliveries up to 550 or 1100 litres.
- Caricabatteria 12-24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220 V. Battery charger (12-24 V) with car lighter socket or standard 220 V plug.
- Tappo di carico con valvola di sfianto. Filling plug with integrated vent device.
- Maniglia per movimentazione e sollevamento. Top handle for easy gripping and lifting.

Contenitori in polietilene lineare realizzati mediante stampaggio rotazionale, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. Caratterizzati da un design esclusivo, con dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antitoratura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza.

Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante. La serie Emilcaddy, grazie alla sua peculiarità rappresenta uno strumento sicuro ed ottimale per i rifornimenti sia in campo professionale che sportivo o per il tempo libero.

È inoltre disponibile anche la versione per Urea; per informazioni consultare la sezione AdBlue®/Urea.

Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for the refueling of small and light operating vehicles or crafts. Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting, Emilcaddy is equipped with puncture proof wheels designed to be driven on any surface. In addition to lightness and handiness, the structure, devoid of sharp edges, and the reinforcement ribs confer great strength and resistance. Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of fuel. The tank is equipped with a filling plug with integrated air vent device and a safety ball valve set up on the suction/drain point. Emilcaddy line, thanks to its features, represents an optimal and safe solution for refueling operations both in professional fields and in sport or leisure activities.

AdBlue®/DEF version is also available: for information please refer to AdBlue®/DEF section.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfianto antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antitoratura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.
- Manual and electric pump support.

ALLESTIMENTI:

Emilcaddy® per GASOLIO (Versione Giallo), disponibile con:

- Pompa rotativa manuale in alluminio con pistola manuale e 3 m di tubo. (A)
- Pompa elettrica 12 V o 24 V, portata 40 L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola manuale e 3 m di tubo. (C)

OUTFITTINGS:

Emilcaddy® for DIESEL fuel (Yellow version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum with manual nozzle and 3 m of hose. (A)
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and manual nozzle with 3 m of hose. (C)

Emilcaddy® per BENZINA (Versione Verde), disponibile con:

- Pompa rotativa manuale per benzina, in alluminio, con pistola manuale e 3 m di tubo.
- Pompa manuale a pistone, per benzina, omologata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale e 3 m di tubo antistatico. (B)
- Pompa elettrica 12 V, portata 45 L/min, certificata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale con 3 m di tubo antistatico. (D)

Emilcaddy® for GASOLINE (Green Version), available with:


- Manual rotary vane pump made in aluminum, suitable for Gasoline and complete with manual nozzle and 3 m of fuel hose.
- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)

CAPACITÀ E DIMENSIONI:

- Volume: 110 L.
- Larghezza: mm 460.
- Profondità: mm 440.
- Altezza: mm 1.100.
- Peso a vuoto versione omologata ADR per benzina: 13 Kg.
- Peso a vuoto - versione solo Gasolio: 12 Kg.

VOLUME AND DIMENSIONS:

- Volume: 110 L.
- Width: mm 460.
- Depth: mm 440.
- Height: mm 1.100.
- Empty weight - version ADR homologated for gasoline: 13 Kg.
- Empty weight- only for Diesel version: 12 Kg.

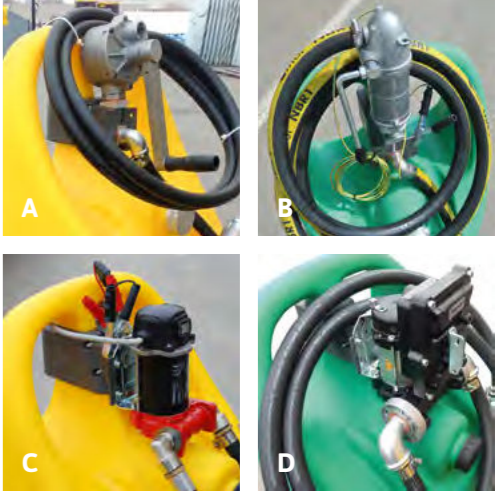

Accessori / Accessories



COD. FLT60MB

Filtro
Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Abbinabile solo alla pompa con portata massima 40 L/min.

Strainer
Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.

COD. CTLM24

Contaltri digitale mod. M24, per gasolio.
Digital fuel meter, mod. M24, for Diesel Fuel.

COD. CLTK24ATEX

Contaltri digitale mod. K24ATEX, per benzina.
Digital fuel meter, mod. K24ATEX, for Gasoline.

Codice Code	Utilizzo Use	Tipo di pompa Pump type	Pistola Nozzle	Versione Version
EMILCADDY110B1MADR	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual	Omologato ADR / ADR Homologated.
EMILCADDY110B1M	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110BATEXADR	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A pistone manuale - ATEX / Manual piston - ATEX	Manuale / Manual	Omologato ADR / ADR Homologated
EMILCADDY110BATEX	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A pistone manuale - ATEX / Manual piston - ATEX	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110B1EX50ATEX	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A batteria 12 V ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Manuale / Manual	Omologato ADR / ADR Homologated
EMILCADDY110B1EX50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A batteria 12 V ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110B2EX50ATEX	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A batteria 12 V ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Automatica / Automatic	Omologato ADR / ADR Homologated
EMILCADDY110B2EX50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel	A batteria 12 V ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Automatica / Automatic	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110G1M	Gasolio / Diesel Fuel.	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110GA101	Gasolio / Diesel Fuel.	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR
EMILCADDY110GA102	Gasolio / Diesel Fuel.	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Manuale / Manual	In esenzione ADR / Exempt from ADR